

Самовсасывающая помпа Victor pump S150 с дизельным двигателем



Технические характеристики:

Тип	S150
Макс. производительность	320 м ³ /ч 5330л/мин
Макс. напор	28 м
Соединения	DN 150 (6")
Свободный проход	50*75 мм
Рабочее колесо	полуоткрытый тип
Двигатель	Hatz 2M41L
Корпус	на колесах
Вес (нетто)	700 кг

ОПИСАНИЕ

Самовсасывающая помпа с дизельным двигателем S150 для осушительных работ и откачки сточных вод макс. 320 м³/ч, макс. 28 м


Самовсасывающая одноступенчатая помпа с полуоткрытым ротором предназначена для непрерывной работы в сложных условиях. После заполнения (даже частично) спиральной камеры помпы, она готова к быстрому запуску процесса перекачивания без дополнительного вакуумного насоса. Открытый ротор позволяет перекачивать воду с примесями песка и гравия

Конструкция насосов обеспечивает надежность, эффективность и долгий срок службы. Полная механическая заливная система насосов гарантирует быстрое всасывание и перекачивание жидкости. Благодаря надежной конструкции насоса и рамы насосы являются идеальными для подрядных организаций

Послепродажное техническое обслуживание

- Запасные части и аксессуары от одного поставщика
- Специальная служба технической поддержки при неполадках
- Отдел технического обслуживания
- Дистрибьюторская сеть для поставки запасных частей
- Возможность обучения персонала (технического и коммерческого) на месте или с выездом

1450 об/мин

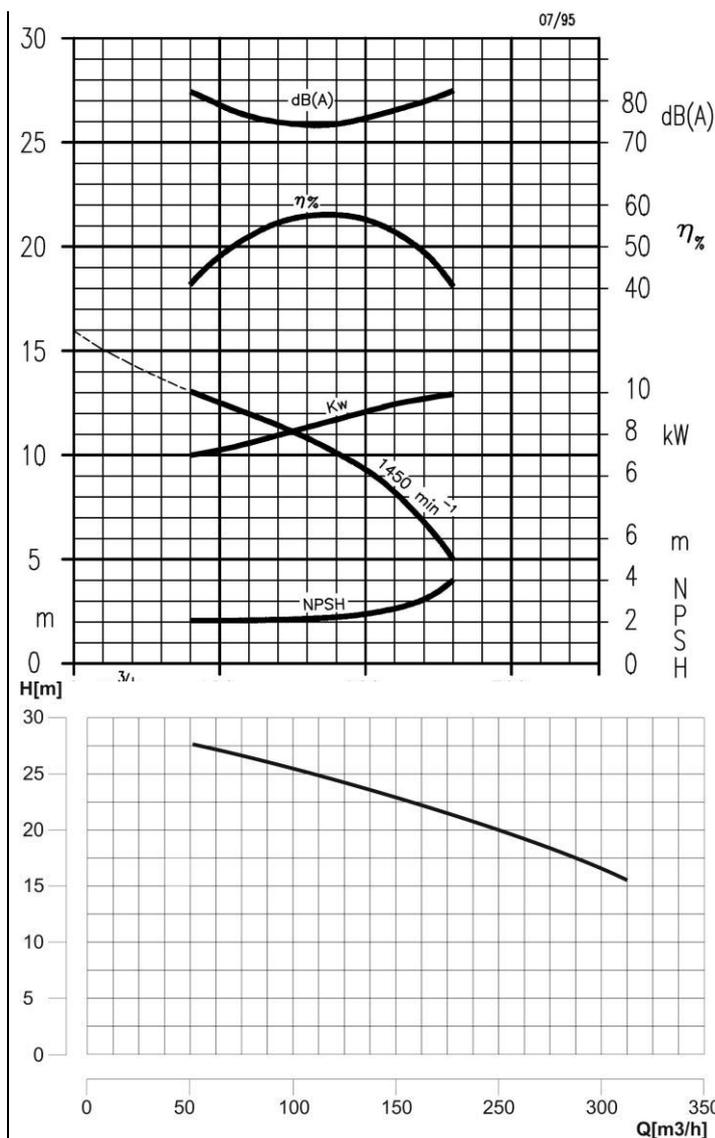

Victor pump самовсасывающий насос

Тип насоса	S150
Макс. производительность	320 м ³ /ч
Макс. напор	28 м
Тип рабочего колеса	полуоткрытое
Свободный проход.....	50*75 мм
Насосная часть	чугун GG20
Рабочее колесо	чугун GG20
Насосный вал	Нерж. сталь



Двигатель

Производитель	Hatz
Объем двигателя	1,716 см ³
Количество цилиндров	2
Уплотнение вала	механ. уплотнение
Поверхности уплотнения	карбид кремния
Резиновые уплотнения	Viton



Тип	2х колесная база
Материал	Сталь
Сцепное устройство	есть
Бак	75л
Габариты	2.5x 1.5x (H) 1,6[м]



kg = 680
l = 155

Аксессуары:

Всасывающий шланг с БРС соединением ДУ150	Напорный шланг с БРС соединением ДУ150 L=25м	Фильтры на всасывающие рукава с быстротъемным соединением	Комплект быстроразъемных присоединений к насосной части и шлангам
			